


Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy nitownicę pneumatyczną włoskiej marki FAR® – model **RAC83AX**. Nitownica ta dedykowana jest do instalacji standardowych nitów zrywalnych o średnicach Ø2,4 – 4,8mm (4,8 tylko aluminiowe).

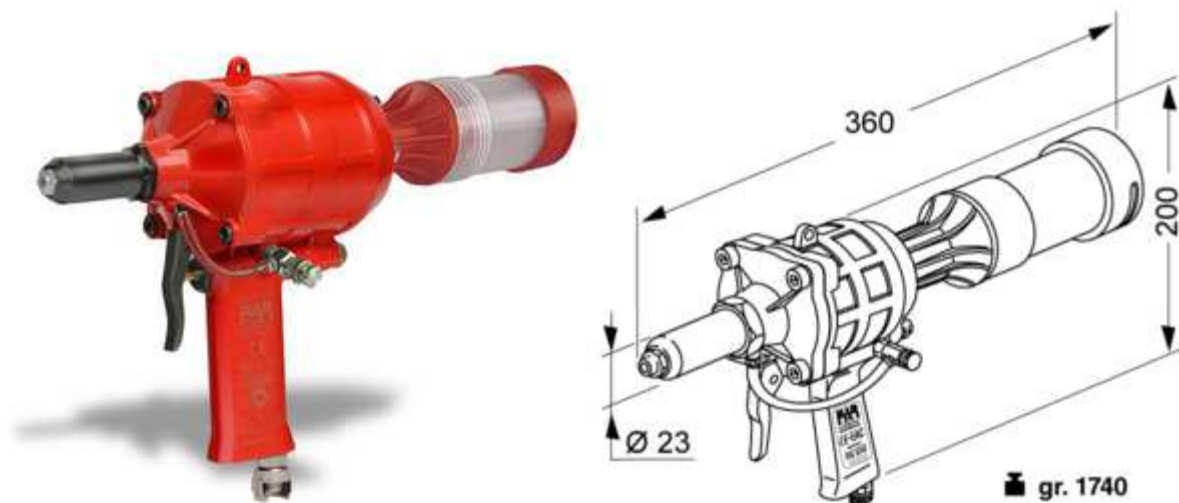

Nitownica RAC83AX posiada system podciśnienia i pojemnik na zerwane gwoździe, a dzięki temu, że jest narzędziem w pełni pneumatycznym i potrzebuje bardzo mało powietrza na cykl, jest praktycznie bezawaryjna oraz stosunkowo tania w eksploatacji i bieżącej konserwacji.

Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze.....6 BAR
- Minimalna średnica wewnętrzna przewodu zasilania.....8 mm
- Maksymalne zużycie powietrza na cykl.....2,2 NI
- Siła maksymalna.....5.372 N (6 BAR)
- Skok.....19 mm
- Waga całkowita.....1,740 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia.....-5 / +50 °C
- Przyspieszenie ręka/ramię..... 3,3 m/s²
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A.....82 dBA
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C.....< 130 dBC
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A.....94 dBA



W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby nitowania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl