


Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy nitownicę hydrauliczno-pneumatyczną włoskiej marki FAR® – model **RAC182**, czyli kolejną generację doskonałej konstrukcji, jaką była nitownica RAC180. Narzędzie to jest dedykowane do profesjonalnej instalacji standardowych nitów zrywalnych o średnicach Ø2,4 – 6,0mm oraz nitów wzmocnionych o średnicach Ø3,2 – 4,8mm.

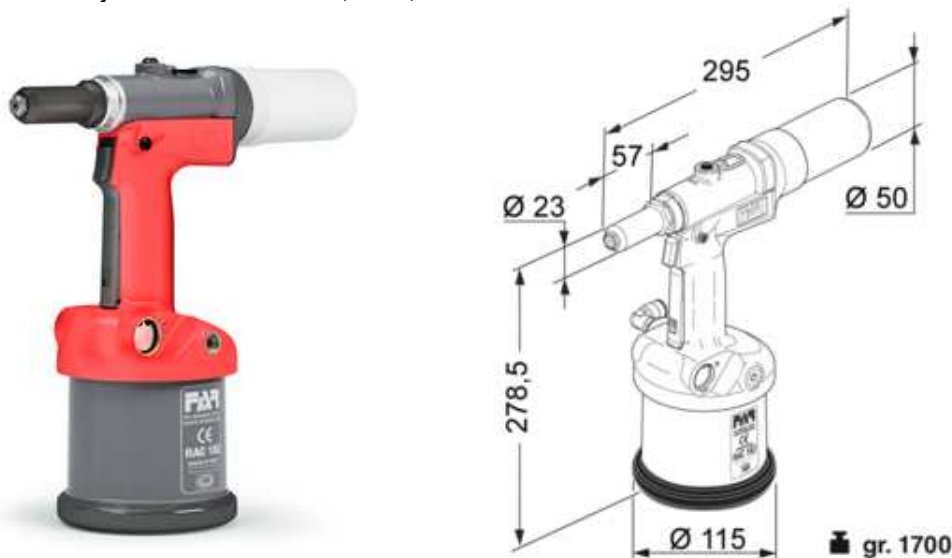

Nitownica RAC182 posiada system podciśnienia z regulowaną siłą zasysania i pojemnik na zerwane gwoździe, a dzięki korpusowi wykonanemu ze stopu aluminium i magnezu oraz ergonomicznej budowie i idealnemu wyważeniu, wyróżnia ją niewielka waga całkowita oraz niesamowita poręczność. Jest to jeden z najbardziej uniwersalnych modeli nitownic w naszej ofercie, który dodatkowo, dzięki dostępności szeregu osprzętu dodatkowego (np. głowice przedłużone, ze zredukowanym przekrojem, czy do nitowania kąтового) spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Dane techniczne:

- Zakres nitowania..... Ø2,4 – 6,0mm (6,0 tylko alu)
- Ciśnienie robocze.....6 – 7 BAR
- Minimalna średnica wewnętrzna przewodu zasilania.....8 mm
- Maksymalne zużycie powietrza na cykl.....5,1 NI
- Siła maksymalna..... 10.500 N (6 BAR)
- Skok.....20,5 mm
- Waga całkowita.....1,700 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia.....-5 / +50 °C
- Przyspieszenie ręka/ramię..... 2,5 m/s²
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A.....76 dBA
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C.....< 130 dBC
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A.....87 dBA



W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby nitowania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl